

# KOPPERS

## SUPER NOXTANE

### WOOD PRESERVATIVE

For Control of Stain and Fungus Organisms  
Which Degrade Lumber and Other Forest  
Products.

SEE OTHER PANEL FOR DIRECTIONS

**ACCEPTED**  
APR 1 1974  
UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE  
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT  
FOR ECONOMIC POISON REGISTERED  
UNDER NO. 53-72  
70-ATTACHED COMMENTS.

#### WARNING:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE  
DE NINOS

#### ADVERTENCIA:

READ INSTRUCTIONS  
BEFORE USING

SEE OTHER PANEL FOR DIRECTIONS

LIMIT OF WARRANTY AND LIABILITY

### WOOD TREATING CHEMICALS DEPT.



READ LIMIT OF WARRANTY AND LIABILITY  
BEFORE USING

IF SUCH TERMS ARE NOT ACCEPTED  
RETURN AT ONCE UNOPENED


NET WEIGHT 102 POUNDS

## DIRECTIONS FOR USE

IN GOOD SEASONING WEATHER, use 10 lbs. of SUPER NOXTANE per 100 U. S. gallons of water on lumber 2" or less in thickness.

IN A BAD STAINING SEASON, use 15 lbs. or more of SUPER NOXTANE per 100 U. S. gallons of water on lumber 2" or less in thickness. In treating heavy timbers by spraying or dipping, use 20 lbs. of SUPER NOXTANE per 100 U. S. gallons of water.

FOR THE TREATMENT OF POLES, a strong SUPER NOXTANE solution (15-20 lbs. to 100 U. S. gallons of water) will minimize stain, mold and rot growth. This treatment should be repeated upon the development of seasoning checks.

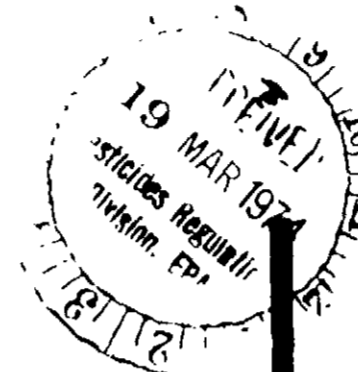


## DIRECCIONES PARA EL USO

CUANDO EL TIEMPO ES BUENO PARA SAZONAR MADERA, úsese 1 saco de SUPER NOXTANE por 380 litros de agua en madera de 2" o menos de espesor.

EN ESTACIONES EN QUE LA MADERA SE MANCHA MUCHO, úsese 1½ sacos o más de SUPER NOXTANE por 380 litros de agua en madera de 2" o menos de espesor. Al rociar o sumergir maderas pesadas para su tratamiento úsese 2 sacos de SUPER NOXTANE por 380 litros de agua.

PARA EL TRATAMIENTO DE POSTES, una solución fuerte de SUPER NOXTANE (1½ - 2 sacos para 380 litros de agua) reducirá al mínimo las manchas y el moho. Debe de repetirse este tratamiento cuando aparezcan hendiduras.

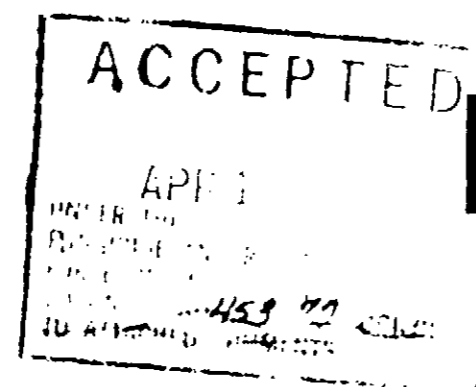

# SUPER NOXTANE®

## DIRECTIONS FOR USE

IN GOOD SEASONING WEATHER, use 10 lbs. of SUPER NOXTANE per 100 U.S. gallons of water on lumber 2" or less in thickness.

IN A BAD STAINING SEASON, use 15 lbs. or more of SUPER NOXTANE per 100 U.S. gallons of water on lumber 2" or less in thickness. In treating heavy timbers by spraying or dipping, use 20 lbs. of SUPER NOXTANE per 100 U.S. gallons of water.

FOR THE TREATMENT OF POLES, a strong SUPER NOXTANE solution (15-20 lbs. to 100 U.S. gallons of water) will minimize stain, mold and conk growth. This treatment should be repeated upon the development of seasoning checks.

## DIRECCIONES PARA EL USO

CUANDO EL TIEMPO ES BUENO PARA SAZONAR MADERA, úsese 1 saco de SUPER NOXTANE por 380 litros de agua en madera de 2" o menos de espesor.

EN ESTACIONES EN QUE LA MADERA SE MANCHA MUCHO, úsense 1½ sacos o más de SUPER NOXTANE por 380 litros de agua en madera de 2" o menos de espesor. Al tratar las arboledas por aspersión para su tratamiento, úsese 2 sacos de SUPER NOXTANE por 380 litros de agua.

PARA EL TRATAMIENTO DE POSTES, una solución fuerte de SUPER NOXTANE (15-20 lbs. por 380 litros de agua) reducirá al mínimo las manchas y el moho. Este tratamiento debe repetirse cuando aparezcan hendiduras.

